
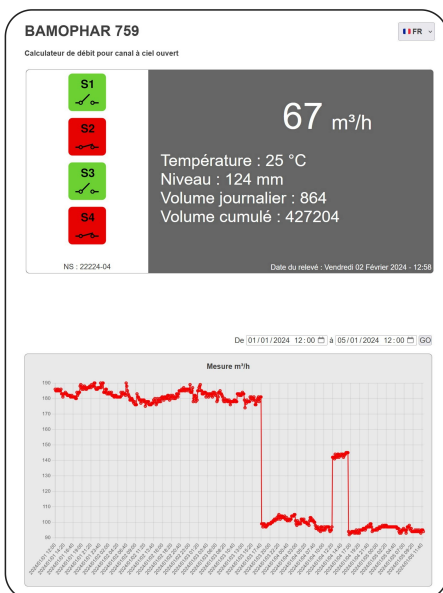
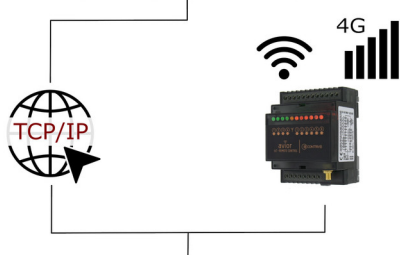


Plataforma de visualização e registo BAMOCLOUD

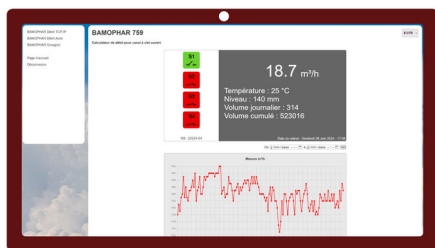

- Acessível através de um navegador Web
- Rede Modbus TCP-IP, 4G ou Wifi
- Visualizar e analisar os seus dados
- Criação de alertas por e-mail e/ou SMS
- Guardar e exportar extratos

APLICAÇÕES

A plataforma web BAMOCLOUD é utilizada para visualizar e registar os valores transmitidos pelos nossos indicadores BAMOPHAR e BAMOWIZ. Os dados são transmitidos através do protocolo Modbus TCP/IP, ou por rede 4G ou Wi-Fi através do modem AVIOR (doc 248-07).

Principais características da plataforma :

- Controlo e visualização das instalações
- Ver histórico de sinais
- Comunicação remota de alarmes

DESCRIÇÃO

A BAMOCLOUD é uma plataforma em linha especialmente concebida para os indicadores BAMOPHAR e BAMOWIZ. Permite a visualização e o processamento de dados à distância.

Descubra como funcionalidades avançadas da nossa solução:

- Extrair os seus dados para processamento posterior.
- Analisar dados históricos.
- Acionar eventos personalizados.
- Definir limites de alerta.

Grças às suas funcionalidades, a plataforma BAMOCLOUD oferece uma multiplicidade de possibilidades para otimizar a sua gestão e garantir a segurança das suas operações.

Assinatura anual :

- A utilização da plataforma requer uma subscrição para cada dispositivo ligado via TCP/IP ou para cada modem 4G/Wi-Fi.
- Cada subscrição inclui e-mails, pedidos de API e espaço de armazenamento para dados históricos.
- As mensagens SMS não estão incluídas (opção de compra de um lote de mensagens SMS por ano)

A escolha da assinatura dependerá da frequência de gravação necessária.

Procedimento de ligação simplificado

Como parte do nosso serviço, configuramos a plataforma BAMOCLOUD para simplificar o arranque.

Protocolo Modbus TCP/IP (rede com fios) :

- Cada dispositivo é fornecido com o seu próprio endereço IP interno, atribuído de acordo com o seu pedido ou por defeito.
- Assim que recebermos o endereço IP e a porta externa da sua rede, configuramos os dispositivos remotamente na sua conta BAMOCLOUD.
- Configuramos os alertas, SMS/e-mail de acordo com suas necessidades*.
- Por fim, enviar-lhe-emos os seus dados de acesso.

Protocolo 4G ou Wifi (rede sem fios) através do modem AVIOR :

- O modem AVIOR está equipado com um cartão SIM.
- Configuramos a sua conta BAMOCLOUD.
- Configuramos os alertas, SMS/e-mail de acordo com suas necessidades*.
- Por fim, enviar-lhe-emos os seus dados de acesso.

* Tem a possibilidade de alterar estes alertas numa fase posterior.

GlobalAguaBAMO

C.E.Lusoworld II, Rua Pé de Mouro, Pav.36, Linhó, 2710-335 SINTRA
Tel. +351 219 237 720 www.globalagua.pt

e-mail comercial@globalagua.pt

Plataforma de visualização e
registo
BAMOCLOUD

07-07-2025

RE

201-20/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de dispositivos ligados e direitos de acesso:

Até 100 dispositivos ligados na mesma plataforma.

Cada dispositivo é acessível de acordo com os direitos do utilizador.

Visualização :

Curvas, tabelas e sinópticos que se adaptam ao suporte (computador, telefone, tablet)

Visualização em tempo real do estado do equipamento para otimizar os custos de resposta e facilitar a resposta a emergências

Interface clara e simples para apresentação de dados

Segurança e acessibilidade :

Relatórios seguros compatíveis com o Excel (CSV)

Dados seguros acessíveis apenas com o seu login e palavra-passe

Transmissão de alertas :

Definição de limites de alerta na plataforma (mensagem instantânea)

Frequência de receção das informações do sensor configurável de 1 minuto a 24 horas (consoante a subscrição)

Acesso personalizado :

Direitos de acesso modulares para diferentes perfis de utilizadores (direitos de escrita, direitos de leitura, etc.)

CÓDIGOS E REFERÊNCIAS

Códigos	Referência	Descrição
201 200	BAMOCLOUD	Taxa de inscrição na plataforma BAMOCLOUD (registo de administrador)
Subscrição anual (1 subscrição anual por transmissor Modbus TCP IP)		
201 210	Heberg BC1	1 registo de dados com frequência de registo configurável de 1 min a 15 min.
201 211	Heberg BC2	1 registo de dados com frequência de registo configurável de 15 min a 3 h.
201 212	Heberg BC3	1 Data Logger com frequência de registo configurável de 3 h a 24 h
Opções :		
201 240	SMS BC1	Pacote de 100 SMS/ano

Exemplos de associações:

